




**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  
 для заказа оборудования: **Барaban неприводной**

Предприятие заказчик: \_\_\_\_\_  
 Адрес: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Тел./Факс: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Объект: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О. исполнителя \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Должность: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 М.П. \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Количество: \_\_\_\_\_

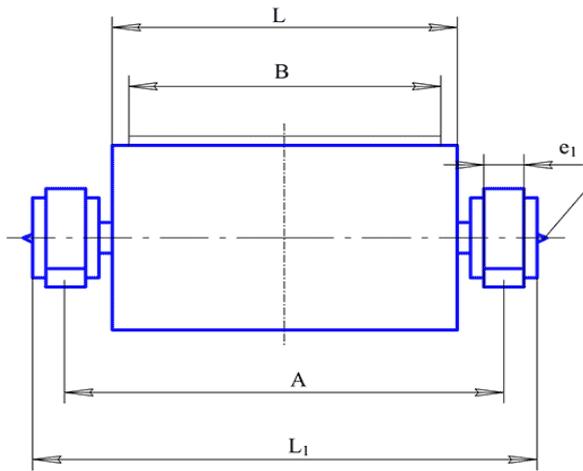

Масленка 1.2.Ц6  
 ГОСТ 19853-74

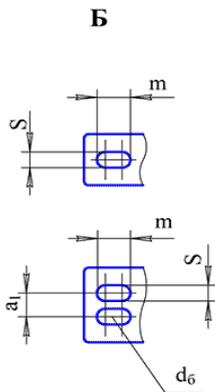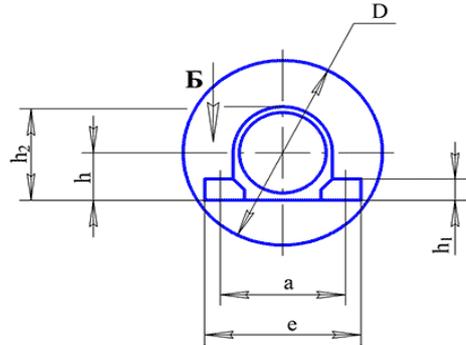

Условн. обознач. подшип.	Размеры, мм										
	d <sub>n</sub>	a	a <sub>1</sub>	e	e <sub>1</sub>	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	S	m	d <sub>6</sub>
1306	30	125	-	160	42	52	20	113	15	15	M12
3608	40	175	-	220	54	70	28	152	19	25	M16
3610	50	210	-	270	58	85	32	181	24	32	M20
3612	60	240	-	295	66	100	38	211	24	32	M20
3616	80	300	-	365	96	130	47	258	28	36	M24
3620	100	365	-	445	120	155	53	313	35	45	M30
3624	120	450	-	540	130	190	63	380	42	50	M36
3632	160	600	110	750	210	250	88	505	42	50	M36
3636	180	650	130	795	220	280	98	565	48	60	M42

Примечание. d<sub>n</sub> – диаметр шейки вала под подшипник; d<sub>6</sub> – диаметр крепежного болта.

Условное обозначение барабана	Ширина ленты, В, мм	Типоразмер барабана	Условное обозначение подшипника	Размеры, мм				Кол-во, шт
				D	A	L	L <sub>1</sub>	

**Пример условного обозначения:** Барабан неприводной для конвейера с шириной ленты В=800 мм, диаметром D=800 мм, с подшипником диаметром d<sub>n</sub>=120 мм: **Барабан неприводной 8080-120**